



# LEDVANCE

## LEDVANCE® SLIM PLAFON 15W 100-240V 3000K/6500K



### Beneficios

- ✓ Placa central LED – distribución uniforme de luz
- ✓ Diseño compacto y fácil instalación
- ✓ Apliación DUAL: para sobreponer o empotrar
- ✓ Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI-VIGENTE

**ECONOMÍA**

**40%**

**VIDA ÚTIL**

**25 000 hrs**



Aprende a instalar las luminarias **LEDVANCE**

¡Es muy fácil!



### Aplicaciones



Pasillos



Baño



Cocina



Despensa



Oficinas



Cochera



Cuarto de Lavado



Recámara




Sala

## Características del Producto


Potencia Nominal	15W
Equivalencia	2x CFLi de 15W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	1 125 lm
Eficiencia en lm/W	75 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Ángulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	25 000h
Atenuable	No
Grado de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-10~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 70°C

## Dimensiones

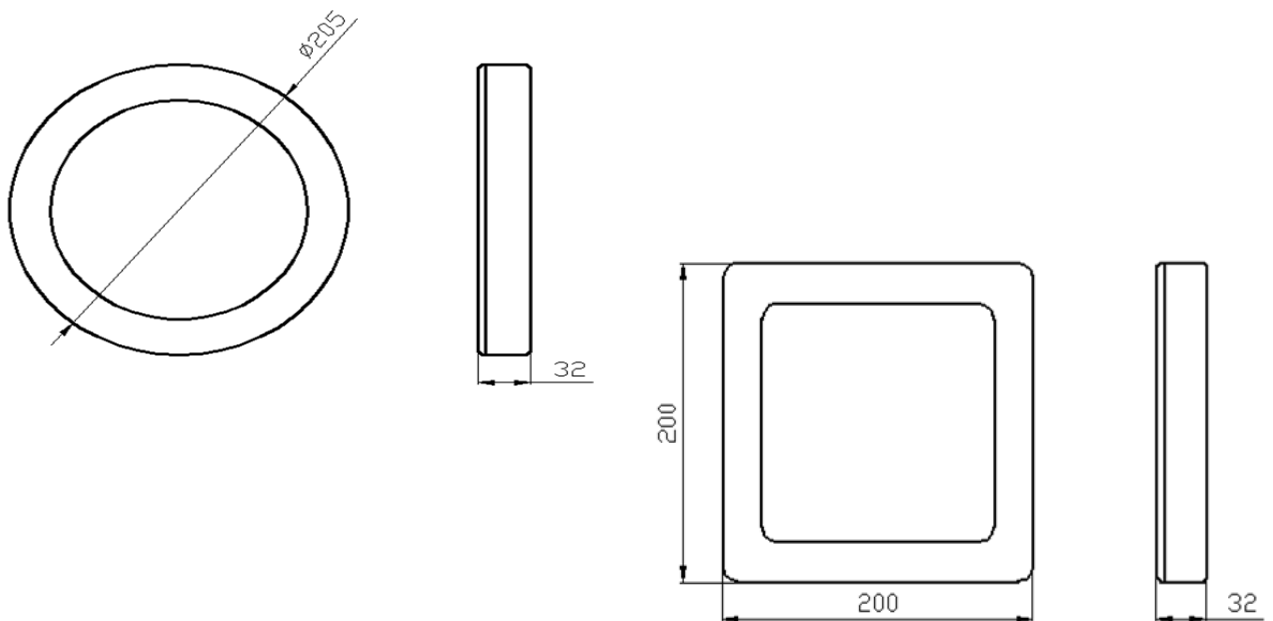

## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86490	LEDVANCE SLIM PLAFON RND 15W/830	10	420	4058075056299	210x38x210	480	4058075056305	386x224x224	5100
86491	LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 15W/830	10	420	4058075056312	205x38x205	480	4058075056329	386x219x219	5100
86492	LEDVANCE SLIM PLAFON RND 15W/865	10	420	4058075056336	210x38x210	480	4058075056343	386x224x224	5100
86493	LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 15W/865	10	420	4058075056350	205x38x205	480	4058075056367	386x219x219	5100

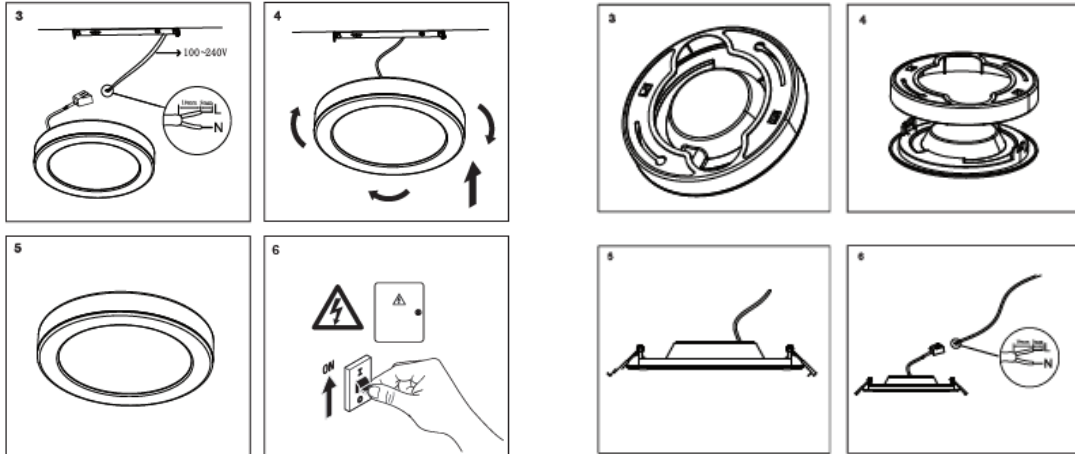

SOBREPONER

O

EMPOTRAR

## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminación-Distancia

