

## FICHA TÉCNICA

### Sensor de movimiento Infrarrojo

SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-A



#### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Oficinas
- Escuelas
- Baños
- Pasillos
- Salas de reuniones
- Estacionamientos



#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ✓ Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
- ✓ El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
- ✓ Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizar su función.
- ✓ Fácil instalación

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Sensor Infrarrojo para exterior IP44
- ✓ Lente direccionable para un sensado con mayor exactitud
- ✓ Puede identificar el día y la noche: el usuario puede ajustar el nivel de iluminación a operar para activar el sensor. Funciona con la luz de día e incluso de noche si ajustamos el indicador "sun" al máximo (max). Puede funcionar también en la oscuridad, cuando la luz es menor a 10 luxes si ajustas el indicador "moon" al mínimo (min).
- ✓ El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec±3sec Máximo: 7min±2min.




INFORMACIÓN TÉCNICA


Valores Eléctricos

<b>Código Mx</b>	85202	
<b>Código LA</b>	7015816	
<b>Modelo</b>	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-A	
<b>Voltaje</b>	120-277 V~	
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60Hz	
<b>Operado a Voltaje</b>	<b>120 V</b>	<b>277 V</b>
<b>Consumo</b>	0.704	2.170
<b>Corriente de línea (A)</b>	0.029	0.071
<b>Factor de Potencia (FP)</b>	0.202	0.110
<b>Distorsión de armónicas (thdi%)</b>	23.60	15.68
<b>Carga Máxima (W) LED / Fluorescente</b>	200 W	300 W
<b>Carga Máxima (W) Halogena / Incan.</b>	800 W	1,200 W
<b>Nivel de iluminación (Lux)</b>	<10-2000 (ajustable)	
<b>Tiempo de demora</b>	Min: 10sec±3sec Max: 7min±2min	
<b>Rango Detección</b>	180°	
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-20°C~+40°C	
<b>Humedad de Funcionamiento</b>	<93%RH	
<b>Altura de Instalación</b>	1.8-2.5m	
<b>Distancia Máxima Detección (24°)</b>	12m (<24°C)	
<b>Velocidad de detección de Movimiento</b>	0.6 ~1.5m/s	
<b>Protección IP</b>	44	
<b>Garantía</b>	3 años	

Dimensiones

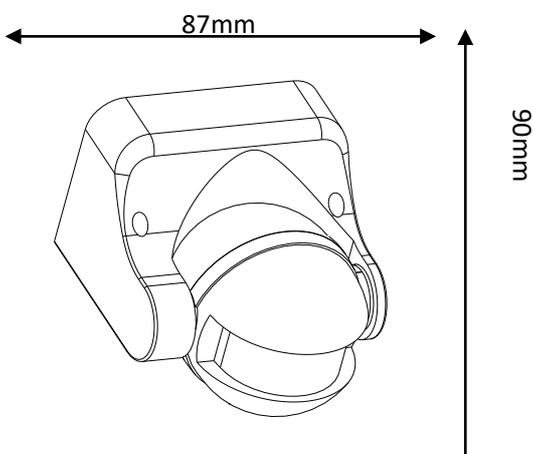

Área de detección

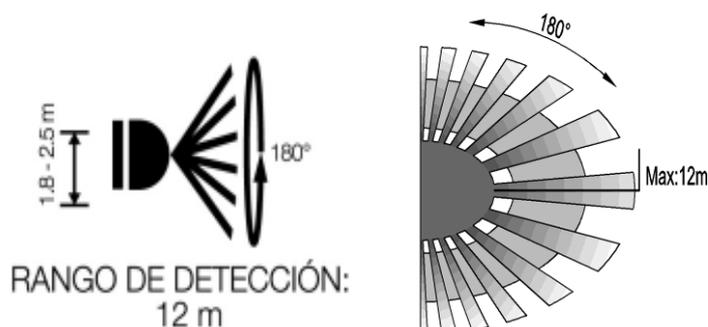

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones. La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.