



LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K/4000K/6500K



Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

ECONOMÍA
40%

VIDA ÚTIL
30 000 hrs



Aplicaciones



Pasillos



Baño



Cocina



Despensa



Oficinas



Cochera



Cuarto de Lavado



Recámara



Sala




Aprende a instalar las luminarias LEDVANCE
¡Es muy fácil!

Características del Producto

Potencia Nominal	24W
Equivalencia	2x CFLi DSTAR TWIST HO de 30W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	2 200 lm
Eficiencia en lm/W	80 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 4000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Ángulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	30 000h
Atenuable	No
Grado de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-10~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 70°C


Dimensiones

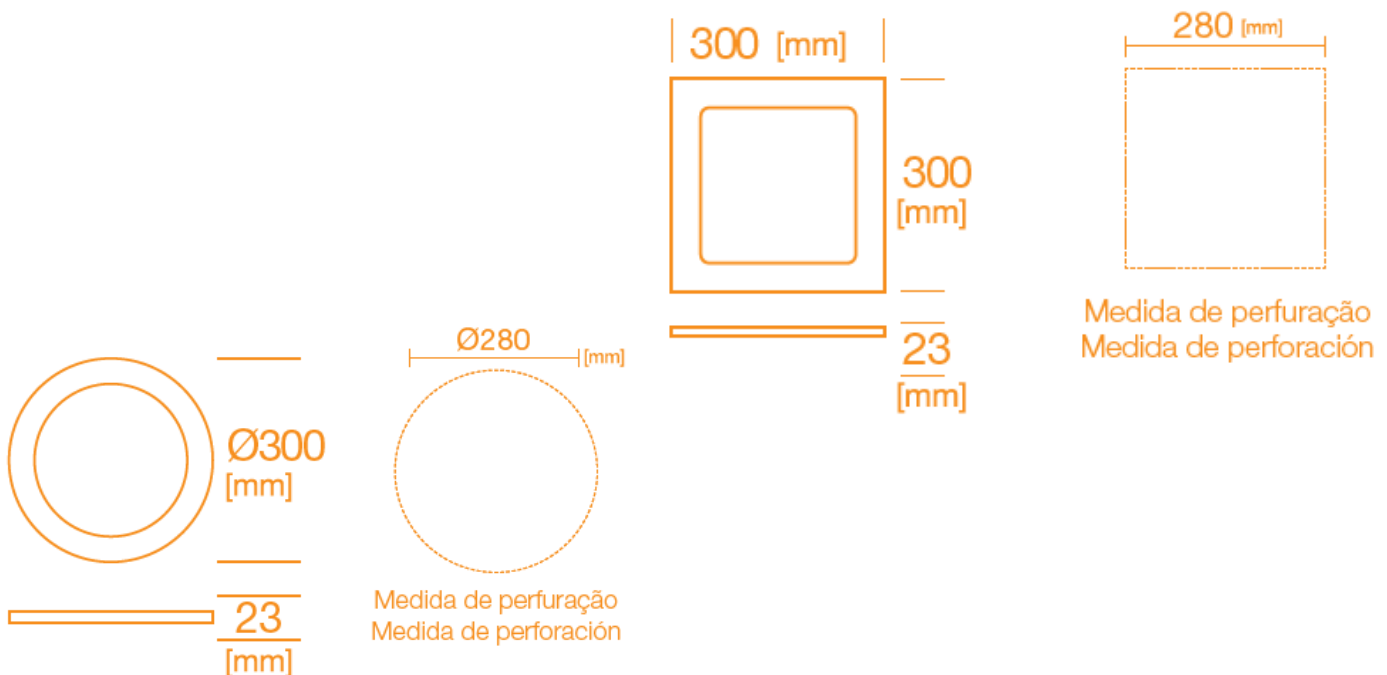

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86454	LEDVANCE INSERT SQ 24W/830	10	847.8	4058075056053	307x342x47	972	4058075056060	476x321x356	10170
86455	LEDVANCE INSERT SQ 24W/840	10	847.8	4058075056077	307x342x47	972	4058075056084	476x321x356	10170
86456	LEDVANCE INSERT SQ 24W/865	10	847.8	4058075056091	307x342x47	972	4058075056107	476x321x356	10170
86457	LEDVANCE INSERT RND 24W/830	10	592.4	4058075056114	307x307x47	707	4058075056121	476x321x321	7520
86458	LEDVANCE INSERT RND 24W/840	10	592.4	4058075056138	307x307x47	707	4058075056145	476x321x321	7520
86459	LEDVANCE INSERT RND 24W/865	10	592.4	4058075056152	307x307x47	707	4058075056169	476x321x321	7520

Diagrama Fotométrico

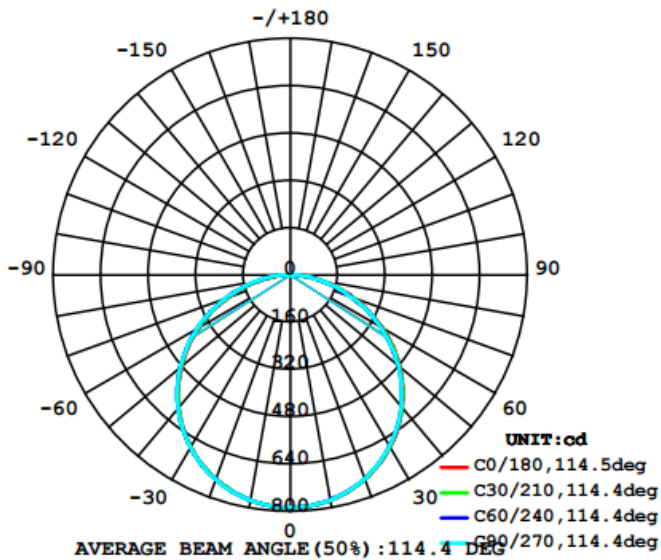

Curva Iluminación-Distancia

